

La propreté Technologique

Maxima - MB



APPLICATIONS

- Lavage de pièces en inter-usinage
- Lavage de pièces avant montage
- Traitement de surface
- Avant contrôle dimensionnel, d'étanchéité ou non destructif
- Avant peinture
- Dégraissage de pièces mécaniques en quelques minutes

PARTICULARITES

- Travail en circuit fermé
- Construction robuste en inox
- Un ou plusieurs bains
- Accès facile aux réservoirs
- Faible consommation de lessive et énergie.



Pour plus d'information,
Contacter :

MecanoLav
The cleanliness technology

38 Rue de Flandre
ZAC du Pays de Bray
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
Tél (33) 02 35 93 00 78
Fax (33) 02 35 94 14 20
contact@mecanolav.com

Fonctionnement

- Mise en place des pièces à nettoyer sur le plateau.
- Chargement frontal du plateau dans la chambre de travail.
- Nettoyage / dégraissage des pièces par aspersion lessivielle.
- Arrêt automatique du cycle selon les temporisations programmées.

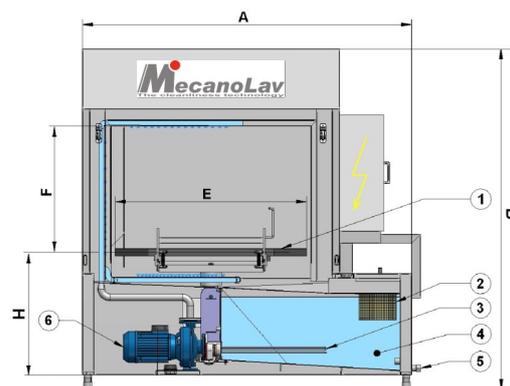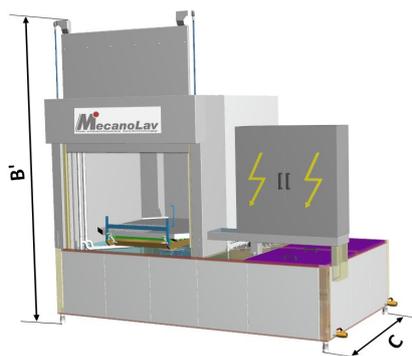

Caractéristiques

			MAXIMA 8/ MB8	MAXIMA 10/ MB10	MAXIMA 13/ MB13	MAXIMA 15/ MB15	MAXIMA 18/ MB18	MAXIMA 20/ MB20
Dimensions utiles								
Diamètre du plateau	1	mm	950	1250	1500	1800	2130	2420
Plateau (coins coupés)	E	mm	800x800	1000x1000	1300x1300	1500x1500	1800x1800	2000x2000
Hauteur utile	F	mm	800*	800*	800*	800*	800*	800*
Hauteur de chargement	H	mm	960	960	960	960	1100	1100
Charge maximale		kg	1000	1000	1000	1000	2000	2000
Dimensions extérieures								
Largeur	A	mm	1900/2450	2100/3150	2250/3150	2620/3250	2950/3600	3250/3900
Profondeur	C	mm	1380	1810	1810	2100	2450	2750
Profondeur porte basculante ouverte		mm	2380	2570	2810	-	-	-
Hauteur	B	mm	1950	1950	1950	1950	2200	2200
Hauteur avec ventilateur		mm	2500	2500	2500	2500	2610	2610
Hauteur avec porte verticale ouverte	B'	mm	3250	3250	3250	3250	3500	3500
Pompe(s)								
Puissance	6	kW	4 / 2x4	4 / 2x4	7,5 / 2x7,5	7,5 / 2x7,5	9,2 / 2x9,2	11 / 2x11
Débit		l/min	450	450	580	580	700	950
Pression		bars	3,4	3,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Réservoir(s)								
Contenance cuve	4	litres	350 / 2x350	450 / 2x600	600 / 2x600	800 / 2x800	1000 / 2x1000	1200 / 2x1200
Chauffage électrique	3	kW	12 x 2x12	18 / 2x18	24 / 2x24	30 / 2x30	36 / 2x36	42 / 2x42
Diamètre vidange cuve	5	pouces	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Filtre retour réservoir	2	μ	800	800	800	800	800	800
Température		°C	80	80	80	80	80	80
Alimentation électrique								
Puissance		kW	17 / 34	23 / 46	33 / 65	47 / 90	55 / 106	62 / 121
Tension		V	400 tri	400 tri	400 tri	400 tri	400 tri	400 tri
Autres caractéristiques								
Poids à vide		kg	500 / 700	700 / 1100	900 / 1100	1300 / 1600	1500 / 1800	1700 / 2000
Temps de nettoyage maximum		mn	60	60	60	60	60	60

* Hauteur supérieure sur demande

Options

- Porte verticale automatique
- Remplissage automatique
- Chariot de service sur roulettes
- Table fixe
- Déshuileur
- Aspiration de vapeur
- Condenseur de vapeur
- Dégraisseur décanteur
- Doseur de lessive
- Soufflage d'air comprimé
- Séchage air chaud
- Pompe de vidange
- Isolation thermique
- Blocage automatique de la porte



web

Accès à la page produit